



« Rendre accessible à tous le meilleur de l'énergie solaire »

KIT SOLAIRE CAMPING-CAR

12V-290W

Difficulté :

En vidéo



Besoin d'informations ?

Section « Assistance et SAV » disponible sur notre site internet.



Besoin d'aide ?



Assistance et
SAV

www.myshop-solaire.com

Contactez-nous par email à relationclient@myshop-solaire.com

Ou au 01 47 55 74 26

QUI SOMMES-NOUS ?



Rendre accessible à tous, le meilleur de l'énergie solaire

Les experts de l'énergie solaire

Depuis 2014, MyShop-Solaire se positionne comme un acteur de référence dans le secteur du kit solaire prêt-à-monter.

Notre objectif et nos valeurs n'ont pas changé : proposer des kits solaires de qualité, avec du matériel de grandes marques, vous permettant de disposer des meilleures solutions à l'heure actuelle.

Nos engagements en quelques mots...

1. Des produits de qualité toujours plus haute
2. Vous proposer uniquement des produits neufs et récents
3. Vous conseiller tout au long de vos projets
4. Une disponibilité fiable et constante
5. Une livraison rapide et adaptée à vos besoins
6. Des kits solaires au meilleur prix
7. Des avis en toute transparence

Un partenaire logistique de confiance

Depuis plusieurs années, nous travaillons avec Bansard International. Notre partenaire de confiance s'occupe de la gestion de nos approvisionnements, stocks, préparations de commandes et livraisons.


Notre entrepôt de 10 000 m² situé en région parisienne à Moissy Cramayel (département 77) est équipé des nouvelles technologies pour assurer la livraison de vos kits photovoltaïques et autres pièces détachées dans les meilleures conditions !

Chaque commande est filmée, palettisée et assurée contre la casse jusqu'à destination. Vous pouvez venir retirer gratuitement votre commande à notre entrepôt.

SOMMAIRE

CONTENU DU KIT	3
DESCRIPTION DES PRODUITS	4
GUIDE DE MONTAGE	5
Avant de se lancer	5
Etape 1 - Fixer le régulateur	5
Etape 2 - Connexion de la batterie	6
Etape 3 – Branchement du panneau solaire	7
Etape 4 – Connexion des appareils 12V	8
Etape 5 – Vérification du bon fonctionnement	9
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT	10
CONSIGNES D'UTILISATION	10
MISE EN SERVICE	10
ANNEXES	11
ANNEXE – Préconisations batteries	11
ANNEXE – Monter ses batteries en série / parallèle	12
ANNEXE - Comment sertir ses embouts MC4	13
ANNEXE - Comment sertir ses cosses M6/8/Faston	14
ANNEXE - Appareiller le SMARTSOLAR BLUETHOOT	15

CONTENU DU KIT

Image	Qté	Produit
	1	Panneau solaire 290W Bisun Protect SolarWorld
	1	Régulateur solaire MPPT 100/30 Victron Energy
	1	Paire de connecteur MC4
	2	Bobine de 10 mètres de câble électrique souple 6mm ²
	2	Fixation Unifix

DESCRIPTION DES PRODUITS



Panneau solaire 290W Bisun Protect - SolarWorld

Dimensions : 1675 x 1001 x 33 mm

Poids : 21.5 kg

Garantie : 20 ans

Fichiers sur le produit :

 [Fiche technique](#)

 [Guide de montage](#)



Régulateur MPPT 100/30 - Victron Energy

Dimensions : 130 x 186 x 70 mm


Poids : 1.25 kg

Garantie : 5 ans

Fichiers sur le produit :

 [Fiche technique](#)

 [Guide de montage](#)

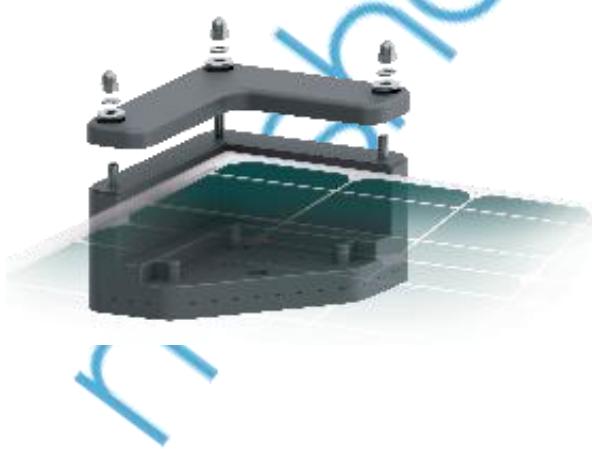

Fixation Unifix

Dimensions : 125 x 125 x 85 mm

Poids : 3.0 kg

Fichier sur le produit :

 [Guide de montage](#)

GUIDE DE MONTAGE

Avant de se lancer

PREPARER SON OUTILLAGE ET SON MATERIEL



SAVOIR L'ORDRE DE CONNEXION DE VOTRE KIT SOLAIRE



ET L'ORDRE DE DÉCONNEXION DE VOTRE KIT SOLAIRE



Etape 1 - Fixer le régulateur

- Fixer-le à la verticale sur un support ininflammable, avec les bornes de puissance dirigées vers le bas.
- Installer-le près de la batterie, mais jamais directement dessus (afin d'éviter des dommages dus au dégagement gazeux de la batterie qui surviennent uniquement en cas d'une mauvaise utilisation du kit).
- Attention à ne pas dépasser 2 mètres de longueur de câble entre le régulateur de charge et la batterie pour éviter de grosses déperditions d'énergies.



Etape 2 - Connexion de la batterie


Connecter votre régulateur de charge à votre banc de batteries 12V :

- Sertir les cosses fournies dans le kit sur une extrémité de chaque câble (+) et (-).

Page Spéciale « Comment sertir ses cosses M6/8/Faston » disponible en annexe.

- Connecter le câble de la borne positive (+), en partant de votre régulateur de charge, à la borne positive (+) de votre banc de batteries.
- Connecter le câble noir de la borne négative (-), en partant de votre régulateur de charge, à la borne négative (-) de votre banc de batteries.

Résultat final :

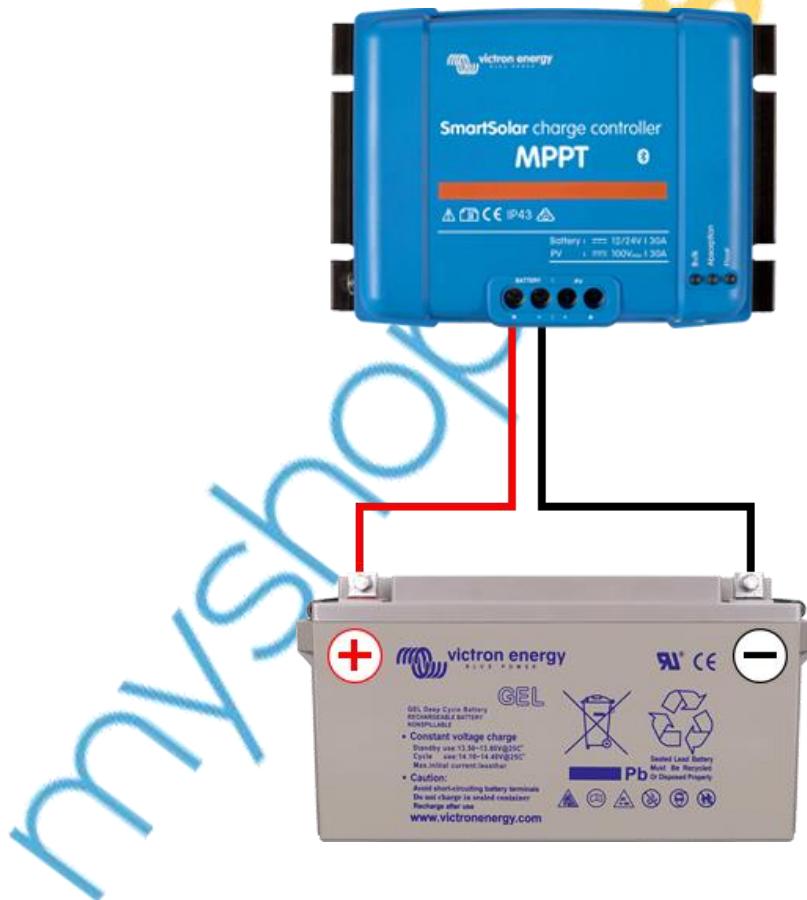

Pour plus d'informations :

*Page Spéciale « Préconisations Batteries » disponible en annexe.
Page Spéciale « Monter ses batteries en série / parallèle » disponible en annexe*



Etape 3 – Branchement du panneau solaire


Nous vous conseillons aussi de couvrir les panneaux solaires lorsque vous manipulez les câbles de ceux-ci.

Pour connecter le panneau, réaliser une rallonge suffisamment longue pour couvrir la longueur entre votre panneau solaire et le régulateur. Pour chaque rallonge, il faudra :

- Un premier câble serti avec un embout MC4 Mâle connecté sur la borne négative (-) du régulateur.
- Un deuxième câble serti avec un embout MC4 Femelle connecté sur la borne positive (+) du régulateur.



Page Spéciale « Comment sertir ses embouts MC4 » disponible en annexe.

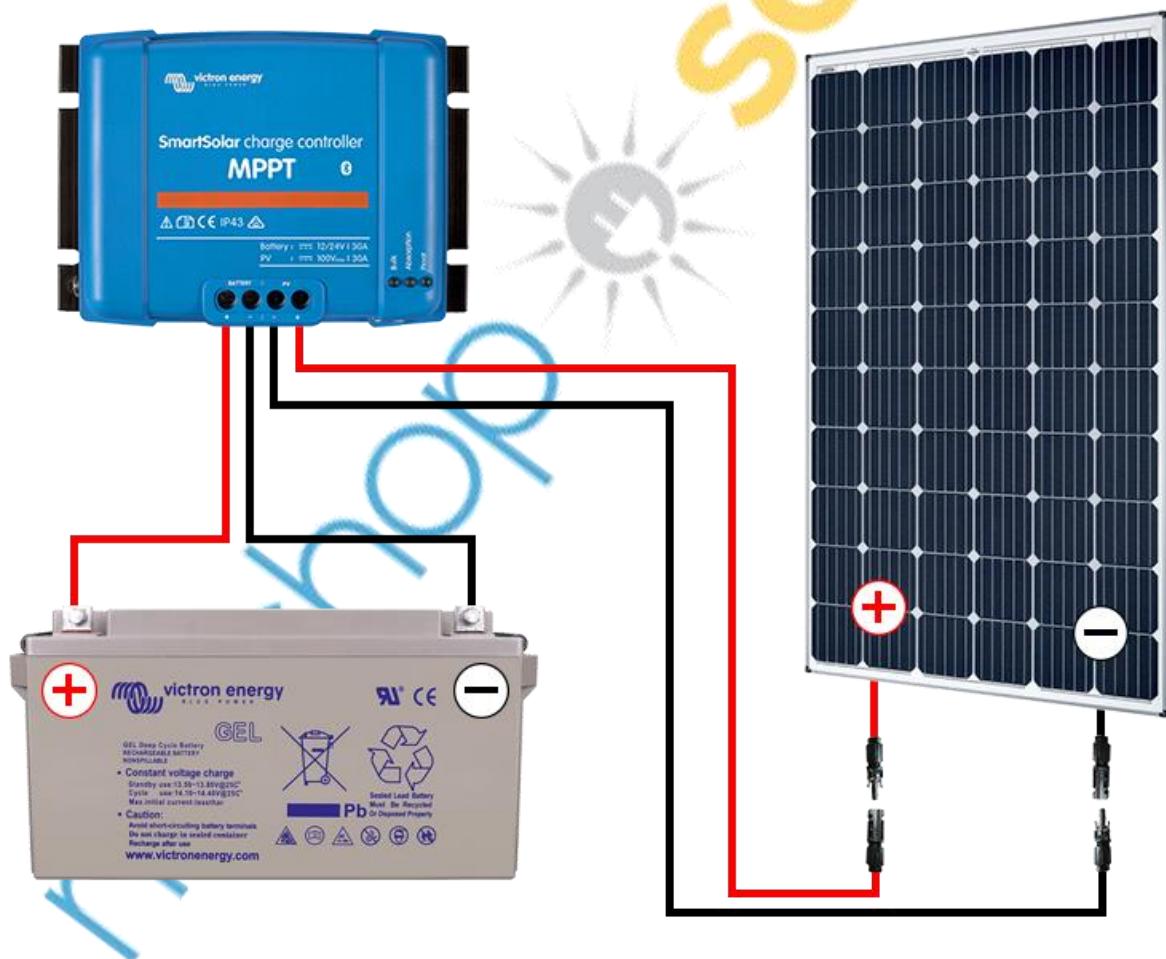


Remarque

Il est préférable de ne pas dépasser une longueur de 12m de câble entre les panneaux solaires et le régulateur, sous peine d'avoir des pertes imprévues sur votre système.



Etape 4 – Connexion des appareils 12V

Pour utiliser des appareils 12V comme de l'éclairage, (voir ampérage max. en fonction du modèle de régulateur), il faudra vous brancher sur la sortie ampoule du régulateur afin qu'il joue son rôle de protection contre la décharge profonde.

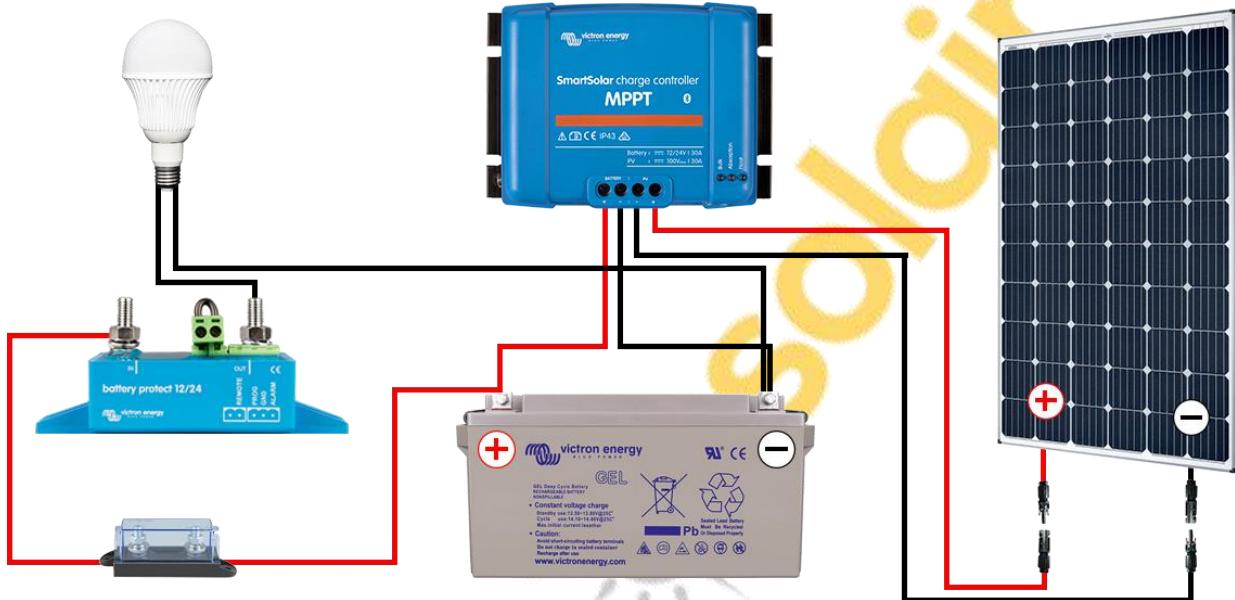




Etape 5 – Vérification du bon fonctionnement



A ce stade vous devriez avoir une LED bleue «bulk» allumée.

Si ce n'est pas le cas revoir les étapes précédentes.

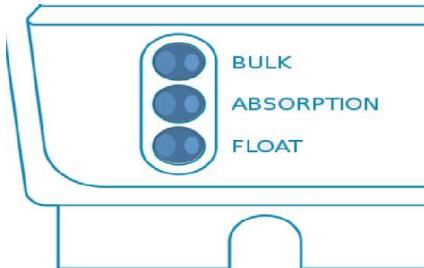

LED bleue « bulk » : ce voyant sera allumé quand la batterie aura été connectée. Il sera éteint quand la tension d'absorption aura été atteinte.

LED bleue « absorption » : ce voyant sera allumé quand la tension d'absorption aura été atteinte. Il sera éteint quand la période d'absorption aura pris fin.

LED bleue « float » : ce voyant sera allumé dès que le chargeur solaire aura été commuté à float.

Tension Float pour un système 12V : 13.8V

Tension Float pour un système 24V : 27.6V

Tension Float pour un système 48V : 55.2V

Conseil : il faut idéalement atteindre l'ABSORPTION voire FLOAT une fois par jour. Au minimum une fois par semaine.

Si des doutes ou interrogations subsistent malgré la lecture de cette notice, nous vous recommandons vivement de faire appel à un électricien qualifié.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

- Les panneaux photovoltaïques transforment le rayonnement solaire en électricité (courant continu), permettant ainsi d'alimenter des appareils adaptés (lampes basse consommation, téléviseurs, radios...).
- Le stockage sur batteries permet de restituer, au moment voulu, l'énergie accumulée pendant la journée.
- Le régulateur MPPT assure une gestion optimale du système. Il transfert toute l'énergie dont les batteries ont besoins, depuis les panneaux, puis le reste de la production sera dissipée par effet Joule.

CONSIGNES D'UTILISATION

Afin d'obtenir un rendement maximal et garantir sa longévité, merci de bien tenir compte des consignes d'utilisation suivantes avant de procéder à la mise en service de votre kit solaire :

- L'énergie disponible dépend de la puissance du panneau photovoltaïque et non de la batterie.
- Penser à éteindre les appareils quand vous ne les utilisez pas.
- S'assurer que les panneaux photovoltaïques soient propres, si besoin laver-les à l'eau claire.
- S'assurer que les câbles restent bien fixés, protéger-les ou attacher-les si vous voyez qu'ils risquent de s'endommager. Un court-circuit est dangereux et peut provoquer une panne générale du système.
- N'utiliser pas la batterie de votre installation solaire pour démarrer un véhicule.
- Laisser la batterie se charger complètement, avant toute utilisation (soit 14.4V).
- Ne pas coupler des batteries de différentes capacités.
- Penser à la mise à terre des équipements (Panneaux, Régulateur de Charge, Convertisseur, Fixations, ...). Cette étape ne sera pas nécessaire pour les batteries.

MISE EN SERVICE

- Afin d'obtenir la production maximale des panneaux solaires, s'assurer que ces derniers ne soient jamais à l'ombre (arbres, murs...), à tout moment de la journée, pour toutes les saisons. Installer vos panneaux si possibles plein sud avec une inclinaison de 30° par rapport à l'horizontal, ou 25° en été et 45° en hiver. L'équipe MyShop reste à votre disposition pour déterminer l'inclinaison idéale en fonction de votre géolocalisation.
- Couvrir les panneaux solaires à l'aide d'une couverture lors de l'installation tant que les raccordements électriques ne sont pas réalisés.

ANNEXES

ANNEXE – Préconisations batteries

A la réception de vos batteries, vérifier :

- Leur état physique et dommages éventuels dus au transport
- Leur tension : une batterie 12V doit posséder une tension entre 11,5V et 14,4V à son arrivée.

Ensuite :

Charger individuellement chaque batterie à l'aide d'un chargeur 12V afin que toutes vos batteries soient strictement à la même tension (à 0,1V près idéalement).

Une fois que toutes les batteries de votre parc batterie possèdent la même tension, vous pouvez [les connecter ensemble](#).

Protéger l'extrémité du câble nu lors des branchements pour éviter les courts-circuits.

Lorsque toute l'installation est terminée, il faut que les batteries atteignent le mode « Float » avant de les utiliser.

Tension Float pour un système 12V : 13.8V

Tension Float pour un système 24V : 27.6V

Tension Float pour un système 48V : 55.2V

Pour stocker vos batteries, il faut :

- Un endroit frais et sec. La température optimale est entre 20° et 25°C. Au-delà de 30°C les batteries vont se détériorer plus rapidement.
- Les positionner droites, ne jamais les coucher.
- Essayer de les poser sur un support surélevé et stable.

Lors de l'utilisation de vos batteries, faites attention à :

- Ne pas les décharger à plus de 50%, sinon vous allez les détériorer de façon irréversible.
- Bien les recharger, au moins une fois par mois, si vous ne les utilisez pas.
- Ne déconnecter pas les batteries du régulateur lors du chargement. Les batteries doivent être chargées sans interruption.

Si vous alimentez un appareil (en 12V, 24V ou 48V) directement depuis la (ou les) batterie(s), pensez à vous équiper d'un battery protect pour ne pas décharger profondément vos batteries.

ANNEXE – Monter ses batteries en série / parallèle


Connexion des batteries en série

1. Relier le (-) de la première batterie au (+) de la seconde à l'aide d'un câble inter batterie.
2. Réaliser un serrage correct à l'aide d'une clef plate sans trop forcer.




Connexion des batteries en parallèle


1. Relier le (+) de votre première batterie au (+) de la seconde à l'aide d'un câble inter batterie.
2. Relier le (-) de votre première batterie au (-) de la seconde à l'aide d'un câble inter batterie.
3. Réaliser un serrage correct à l'aide d'une clef plate sans trop forcer.

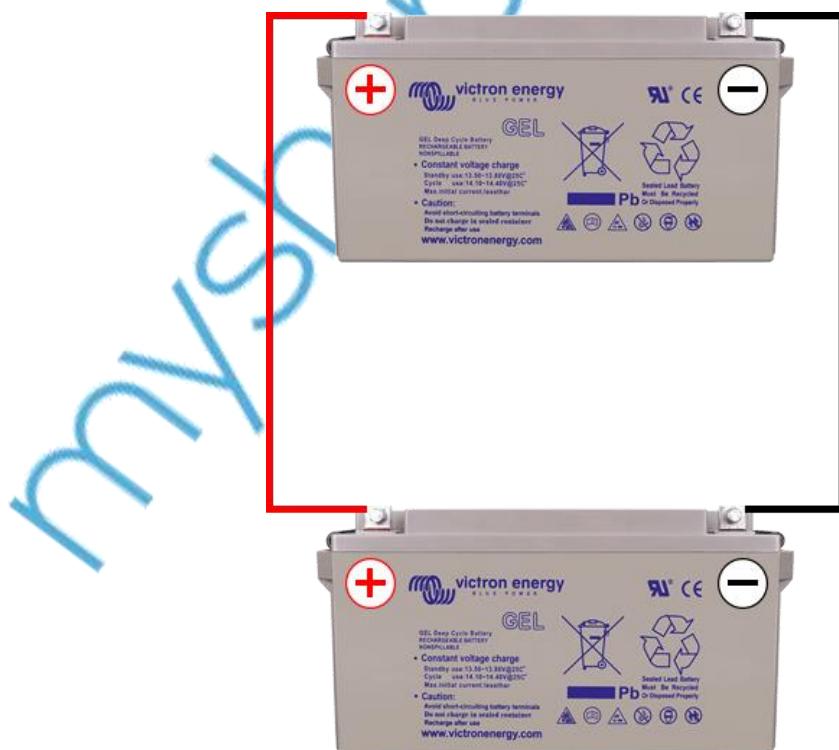


ANNEXE - Comment sertir ses embouts MC4



Adapter l'embout métallique en fonction des connecteurs déjà présents sur le panneau. Selon les configurations suivantes :

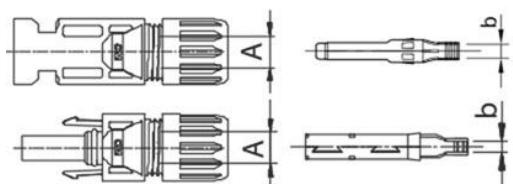

OU

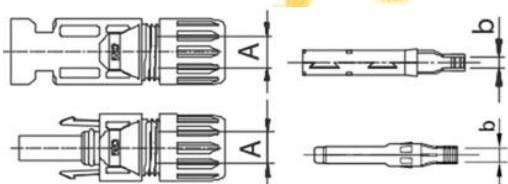

1



Insérer le câble dénudé jusqu'à ce que l'isolant bute sur l'embout métallique.

2



Fermer la pince de manière à replier les pattes de sertissage l'une sur l'autre.

3



Vérifier le sertissage visuellement.

4



Introduire l'embout métallique par l'arrière de prise MC4 jusqu'à l'enclenchement.

5



Les prises MC4 sont connectées.

ANNEXE - Comment sertir ses cosses M6/8/Faston



Prendre l'extrémité du câble.

Dégainer le premier centimètre à l'aide d'une pince.


Insérer l'extrémité du câble dénudé dans la cosse M6/M8/Faston.

Sertir avec une pince.

La cosse M6/M8/Faston est prête à être connectée.


my
shop
solaire

ANNEXE - Appareiller le SMARTSOLAR BLUETHOOT

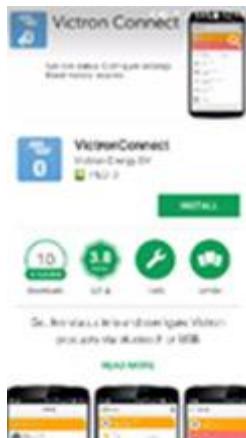


1er Etape

Télécharger l'application « VictronConnect ».
Disponible sur App Store et Play Store.

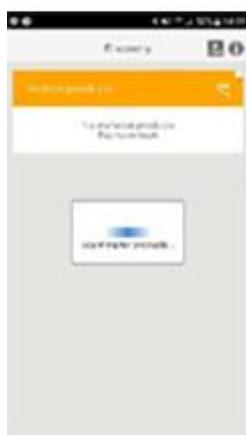

2ème Etape

Assurer vous d'avoir accès à une connexion internet et effectuer les éventuelles mises à jours.

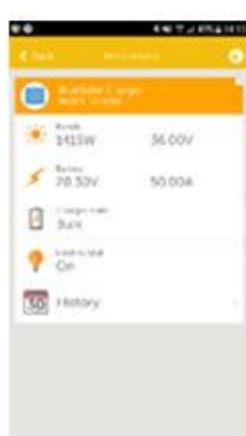

3ème Etape

Activer le Bluetooth de votre téléphone ou tablette. Ouvrez l'application « VictronConnect » et rechercher votre régulateur dans le menu « liste des appareils ».

4ème Etape

Le produit va apparaître. Appuyer dessus pour vous connecter. Le code pin suivant vous sera demandé.

Code Pin : 000000

5ème Etape

Le produit est donc connecté à votre smartphone ou tablette. Vous avez donc accès aux données votre produit.

Merci pour votre confiance



L'équipe MyShop-Solaire.com se tient à votre entière disposition pour vous proposer le meilleur conseil, les meilleurs produits (panneaux solaires fabriqués entièrement en Allemagne) ainsi qu'une expertise professionnelle dans le photovoltaïque, du lundi au vendredi, de 9h à 19h :

- Par téléphone : au 01 47 55 74 26
- Par email : relationclient@myshop-solaire.com

Retrouvez nous sur :



myshop-solaire