

# SÉCURITÉ

INSTRUCTIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS. Ce guide contient des instructions importantes que vous devez suivre lors de l'installation et de la maintenance de la batterie AC Enphase. Ne pas en tenir compte pourrait annuler la garantie ([enphase.com/fr/garanties](http://enphase.com/fr/garanties)).

## En cas d'incendie ou autre situation d'urgence

### Dans tous les cas :

- Si vous pouvez le faire sans danger, mettez le disjoncteur AC du circuit de la batterie AC hors tension, et s'il y a un interrupteur sectionneur sur le circuit de la batterie AC mettez-le hors tension.
- Contactez les pompiers ou toute autre équipe d'intervention d'urgence requise.
- Evacuez la zone.

### En cas d'incendie :

- Lorsque cela ne présente pas de risque, utilisez un extincteur. Les extincteurs adaptés sont les extincteurs à poudre chimique de type A, B et C. Vous pouvez également utiliser du dioxyde de carbone ou des mousses résistant aux alcools.

### En cas d'inondation :

- Tenez-vous à l'écart de l'eau si une partie de la batterie AC ou du câblage est submergée.
- Si possible, protégez le système en pompage l'eau après avoir identifié et bloqué la source d'écoulement.
- Laissez la zone sècher complètement avant utilisation.

### En cas d'odeurs, de fumées ou de bruits inhabituels :

- Veillez à ce que rien ne soit en contact avec la batterie AC ou avec la zone de ventilation située sur la partie supérieure de la batterie AC.
- Aérez la pièce.
- Contactez l'assistance clientèle Enphase à l'adresse [enphase.com/global/support/contact](http://enphase.com/global/support/contact).

## Symboles de sécurité et d'alerte

	DANGER : ce symbole indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.
	AVERTISSEMENT : ce symbole indique une situation où le non-respect des consignes peut endommager l'appareil ou constituer un risque pour la sécurité. Soyez extrêmement prudent et suivez attentivement les instructions.
	REMARQUE : ce symbole indique une information particulièrement importante pour le fonctionnement optimal du système. Suivez attentivement les instructions.

## Instructions relatives à la sécurité

	DANGER : risque d'électrocution. Risque d'incendie. L'installation, le dépannage ou le remplacement de la batterie AC doivent être réservés aux électriciens qualifiés.
	DANGER : risque d'incendie ou d'explosion. Le transport et la manipulation de la batterie AC doivent être réservés au personnel qualifié, utilisant des équipements de protection individuelle.
	DANGER : risque d'explosion. Ne vous débarrassez pas des batteries AC en les jetant au feu ou en les brûlant. Celles-ci peuvent exploser.
	DANGER : risque d'incendie. Lors de son utilisation, de son stockage ou de son transport, conservez la batterie AC dans une zone bien ventilée et protégée des intempéries, et dont la température est comprise entre -20 ° et 45 °, et l'humidité relative entre 5 et 95 %.
	DANGER : risque d'incendie. Si de la fumée s'échappe de la batterie AC, coupez l'alimentation du système Enphase afin d'arrêter la charge/décharge.
	DANGER : risque d'électrocution. Risque d'incendie. N'essayez pas de réparer la batterie AC ; elle ne contient pas de pièces remplaçables par l'utilisateur. L'altération ou l'ouverture de la batterie AC annulera la garantie. La garantie est annulée si le boîtier de la batterie est retiré. Si la batterie AC tombe en panne, contactez l'assistance clientèle Enphase pour obtenir de l'aide à l'adresse <a href="http://enphase.com/global/support/contact">enphase.com/global/support/contact</a> .
	DANGER : risque d'électrocution. N'utilisez jamais le matériel Enphase d'une manière non spécifiée par le fabricant. Cela peut entraîner la mort ou des blessures graves, ou endommager l'équipement.
	DANGER : risque d'électrocution. N'installez pas la batterie AC sans avoir auparavant débranché l'alimentation AC du système photovoltaïque. Débranchez l'alimentation provenant des modules photovoltaïques avant de procéder à un dépannage ou à une installation.
	DANGER : risque d'électrocution. Mettez toujours hors tension la ou les branches AC lors d'une situation d'urgence et/ou avant de procéder au dépannage de la batterie AC. Ne débranchez jamais les connecteurs DC sous tension.
	DANGER : risque d'électrocution. Risque de courant élevé de court-circuit. Prenez les précautions suivantes lorsque vous manipulez des batteries : <ul style="list-style-type: none"><li>Retirez votre montre, vos bagues ou tout autre objet métallique.</li><li>Utilisez des outils dotés de poignées isolées.</li><li>Portez des gants et des bottes en caoutchouc.</li><li>Ne placez pas d'outils ni de pièces métalliques sur la partie supérieure des batteries.</li></ul>
	DANGER : risque d'électrocution. Risque d'incendie. Ne travaillez pas seul. Lorsque vous travaillez sur ou à proximité d'un équipement électrique, quelqu'un doit se trouver à portée de voix ou suffisamment près de vous pour pouvoir vous venir en aide en cas de problème.
	DANGER : risque d'incendie. Ne placez pas d'objets inflammables, d'objets explosifs ni d'objets générant des étincelles à proximité de la batterie AC.
	AVERTISSEMENT : risque d'endommagement de l'équipement. Lors de son utilisation, de son transport ou de son installation, conservez toujours la batterie AC en position verticale.

Support client Enphase : [enphase.com/global/support/contact](http://enphase.com/global/support/contact)


# Installation de la batterie AC de Enphase

Pour installer la batterie AC Enphase™, ainsi que le support de fixation murale Enphase, lisez et suivez tous les avertissements et toutes les instructions de ce guide et du *Manuel d'installation et d'utilisation de la batterie AC Enphase* à l'adresse [enphase.com/fr/support-client](http://enphase.com/fr/support-client). Les avertissements de sécurité figurent au dos du présent guide. Ces instructions n'expliquent pas de manière exhaustive comment concevoir et installer un système de stockage d'énergie. Toutes les installations doivent être conformes aux normes et codes électriques nationaux et locaux. **L'installation, le dépannage ou le remplacement de la batterie AC doivent être réservés aux électriciens qualifiés.**

**Le système de stockage Enphase est composé de la batterie AC Enphase intégrant un micro-onduleur Enphase™. Ce système utilise l'Enphase Envoy-S Metered™ pour mesurer la production photovoltaïque et la consommation énergétique domestique. Le système connaît le moment optimal pour charger ou décharger la batterie afin de stocker l'énergie lorsqu'elle est abondante, et de l'utiliser en cas de pénurie.**

## PRÉPARATION

- Inspectez l'emballage et la batterie AC à la recherche de dommages éventuels. N'installez pas et n'utilisez pas la batterie AC si celle-ci a été endommagée de quelque manière que ce soit.
- Assurez-vous de disposer de 1) une ou plusieurs batteries AC Enphase et de 2) un nombre égal de platines de fixation murale Enphase :
  - L'emballage d'expédition contient une batterie AC Enphase et un panneau d'accès.
  - REMARQUE : consultez l'étiquette « Must Energize By » (« À alimenter avant le ») sur l'emballage d'expédition pour vérifier que la batterie AC sera installée avant la date indiquée.
  - L'emballage d'expédition de la platine de fixation murale inclut uniquement le support. Les supports sont disponibles en deux largeurs pour un espacement de 450 mm ou de 600 mm entre les montants de cloison.
- Assurez-vous de disposer des éléments **requis** suivants :
  - Passerelle de communication Enphase Envoy-S Metered avec transformateurs de courant pour la production et transformateurs de courant pour la consommation, installée et configurée conformément aux instructions du *Guide d'installation rapide de l'Enphase Envoy-S Metered*. La batterie AC Enphase nécessite une connexion Internet (via l'Envoy). Si une connexion Internet ne peut être maintenue, cela peut avoir un impact sur la garantie. Consultez [enphase.com/fr/garanties](http://enphase.com/fr/garanties) pour prendre connaissance de l'ensemble des conditions et services liés à la garantie.
  - REMARQUE : la batterie AC est compatible uniquement avec la **passerelle de communication Envoy-S Metered, convenablement équipée de transformateurs de courant de production et de consommation**. Cet Envoy est requis pour que la batterie AC fonctionne. Les versions antérieures de la passerelle de communication Envoy et la passerelle Envoy-S Standard ne sont pas compatibles.
  - REMARQUE : la batterie AC Enphase est conçue pour fonctionner avec une connexion Internet. Si une connexion Internet ne peut être maintenue, cela peut avoir un impact sur la garantie. Consultez la garantie limitée pour prendre connaissance de l'ensemble de ses conditions et services ([enphase.com/fr/garanties](http://enphase.com/fr/garanties)).
  - REMARQUE : lorsque vous remplacez une batterie AC Enphase, vous devez utiliser une batterie AC de même type et possédant le même courant nominal AC.
  - REMARQUE : lors de son stockage, la batterie AC n'est pas connectée au réseau électrique et il n'est pas possible de la recharger automatiquement.
  - REMARQUE : ne laissez jamais la batterie sur sa face arrière pendant plus de cinq minutes. Les cellules de la batterie sont conçues pour être placées en position verticale.
  - REMARQUE : fixez correctement la batterie ou placez-la sur une surface plane et horizontale, capable de supporter un poids important. Veillez à ce que la structure de l'emplacement de montage soit adaptée pour supporter le poids de la batterie AC.
  - REMARQUE : lors de son utilisation, de son stockage et de son transport, veillez à ce que la batterie AC soit :
    - Correctement aérée
    - À distance de l'eau, d'autres liquides, de la chaleur, des étincelles et de la lumière directe du soleil
    - À distance d'une poussière excessive, de gaz corrosifs et explosifs et de fumée d'huile
    - À distance d'une exposition directe aux gaz d'échappement, comme ceux d'un véhicule à moteur
    - Exempte de vibrations
    - À distance d'objets pouvant tomber ou se déplacer, notamment les moteurs de véhicules
    - À une altitude de moins de 2 000 m au-dessus du niveau de la mer
    - Dans un emplacement conforme à la réglementation sur la sécurité-incendie (doté d'un détecteur de fumée)
    - Dans un endroit répondant aux exigences des normes et des codes de construction locaux
  - REMARQUE : les conditions relatives au site d'installation pour la batterie AC s'appliquent également aux conditions de stockage.
- Assurez-vous de disposer des éléments **facultatifs** suivants, le cas échéant :
  - Sectionneur AC de 20 A maximum
  - Détecteur pour les montants de cloison
- Installez le système photovoltaïque et l'Envoy-S comme indiqué dans les guides d'installation.
- Pour consigner l'emplacement de la ou des batteries AC, décollez l'étiquette détachable comportant le numéro de série de chaque batterie et collez-la à l'emplacement correspondant sur un schéma d'installation papier. Vous pourrez scanner cette carte ultérieurement à l'aide d'Enphase Installer Toolkit™ et de votre appareil mobile. Un exemple de schéma d'installation est disponible au dos du guide de micro-onduleur Enphase.

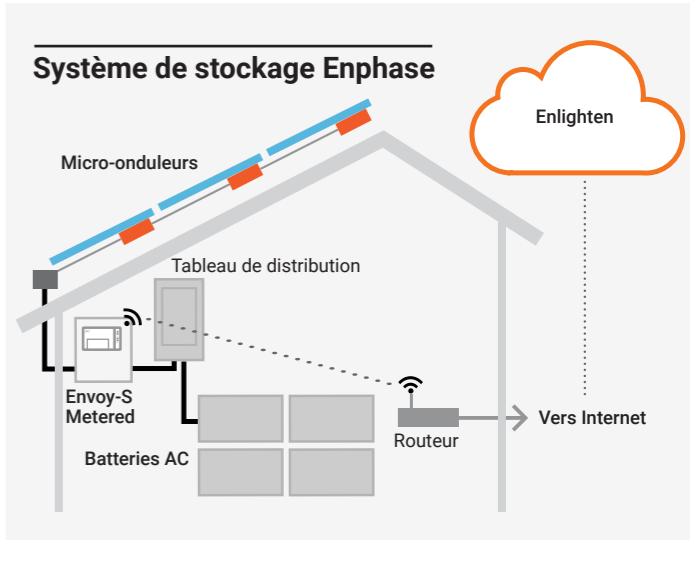

## INSTALLATION

### 1 Choisir un emplacement pour la batterie AC


- Le boîtier de la batterie AC est un boîtier métallique norme IP20. Les borniers du support de fixation murale acceptent des conducteurs d'une taille maximum de 4 mm².
- En **respectant les normes locales**, sélectionnez un emplacement intérieur, facilement accessible et bien aéré (ex. : un garage), non exposé à la lumière directe du soleil et où la température ambiante et l'humidité sont comprises entre -20 °C et 45 °C et entre 5 % et 95 % d'humidité relative, sans condensation.
  - Veillez à ce que l'emplacement de fixation puisse soutenir le poids de la batterie AC et de la platine de fixation (28 kg par batterie).
  - Sélectionnez l'emplacement de fixation afin qu'il se trouve à une distance d'au moins 300 mm du sol et du plafond. Conservez les batteries à distance d'objets pouvant tomber ou se déplacer, notamment les véhicules à moteur.
  - Assurez-vous qu'il n'y a pas de tuyaux ni de câbles électriques à l'endroit où vous prévoyez de percer.
  - Prévoyez de maintenir un espace d'au moins 300 mm devant chaque batterie.
  - Lorsque vous choisissez un emplacement, gardez à l'esprit les critères suivants : dimensions de la batterie AC, facilité d'accès, hauteur et longueur des câbles.
  - Ne bloquez pas les conduits d'évacuation et évitez tout contact de la batterie AC avec un liquide. La batterie AC n'est pas étanche.
  - Choisissez un emplacement où vous pourrez connecter un circuit de dérivation approprié au tableau de distribution principal du site.
  - En **respectant les normes locales**, décidez s'il faut utiliser un conduit apparent ou des câbles encastrés pour la connexion. Cela détermine quelles alvéoles défonçables utiliser dans le boîtier de raccordement. Vérifiez si un sectionneur AC est nécessaire. Planifiez l'emplacement du sectionneur AC, si nécessaire.
  - Si vous installez plus d'une batterie AC, veillez à conserver les espaces minimum requis, comme indiqué à l'**étape 2**.



148-00094-81

## 2 Installation du support de fixation murale

- A) Assurez-vous que la platine de fixation murale correspond à l'espacement des montants de cloison et que la position la plus basse du support de fixation murale répond aux exigences en termes d'espacement indiquées ci-dessous.

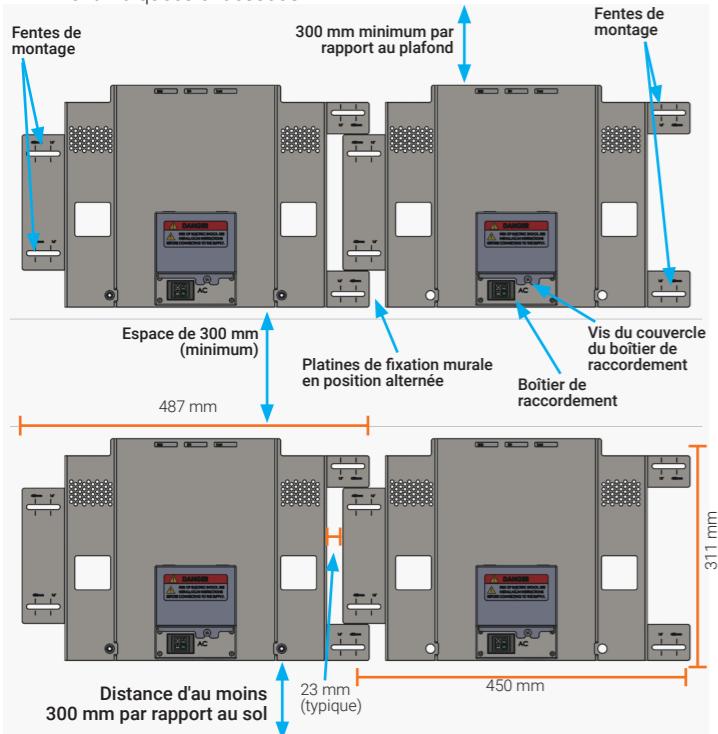

(Les dimensions indiquées correspondent à la platine de fixation murale de 450 mm. Référez-vous à l'image ci-dessous pour la platine de 600 mm.)

⚠️ **AVERTISSEMENT !** Risque de blessure et d'endommagement de l'équipement. Protégez la batterie AC des chocs et des mauvaises utilisations.

- B) Retirez la ou les alvéoles défonçables qui correspondent à l'entrée prévue dans le boîtier de raccordement de la platine de fixation murale :

- Si vous optez pour un câblage encastré, utilisez la ou les alvéoles défonçables situées à l'arrière de chaque boîtier de raccordement.
- Si vous optez pour un câblage apparent, utilisez les alvéoles défonçables situées en bas du boîtier de raccordement.
- Si vous n'installez qu'une seule batterie, utilisez une seule alvéole défonçable.
- Desserrez la vis qui maintient le couvercle du boîtier de raccordement en place et retirez celui-ci. Gardez le couvercle à portée de main, car vous en aurez besoin plus tard.

- C) En commençant par la position de la batterie la plus proche de la source d'alimentation, marquez une ligne de niveau sur le mur pour vous guider.

⚠️ **AVERTISSEMENT !** Plusieurs risques existent. Veillez à ne pas percer de câbles électriques ou de tuyaux présents dans les murs, ni fixer le support sur ces derniers !

- D) Placez la platine de fixation murale contre le mur, afin que la marque sur le support soit alignée avec le centre du montant de cloison.


Utilisez un niveau pour que la partie supérieure du support de fixation murale soit droite, puis fixez chaque angle de la platine de fixation murale à l'aide d'une vis et d'une rondelle par fente.

- E) Vérifiez que le support de fixation murale est solidement fixé au mur.

⚠️ **AVERTISSEMENT !** Risque de blessure et d'endommagement de l'équipement. Ne montez pas une batterie AC sur une platine qui n'est pas fixée correctement.

- F) Si vous installez d'autres batteries, installez les plaques de fixation murale adjacentes de manière alternée, le cas échéant. Veillez à aligner la marque située sur les plaques de fixation murale adjacentes avec le centre du montant de cloison. La présence d'un petit espace entre les plaques de fixation murale adjacentes est normale. Vous pouvez installer une autre ligne de plaques de fixation murale au-dessus de celles déjà installées. Conservez un espace d'au moins 300 mm entre chaque ligne.

Dimensions pour la platine de fixation murale de 600 mm :

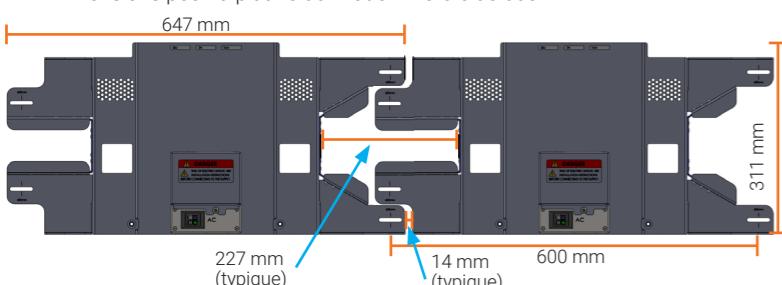

## 3 Installation du sectionneur AC, le cas échéant

**En respectant toutes les normes et réglementations locales :**

- A) Choisissez un sectionneur AC capable de couper le courant maximal en charge du circuit de dérivation (20 A maximum).
- B) Branchez l'arrivée du sectionneur au tableau de distribution.
- C) Vérifiez que la tension AC du site se trouve bien dans la plage : monophasé L1 à N mesure 200 à 270 V AC.
- ⚠️ **AVERTISSEMENT !** Risque de défaillance de l'équipement. Dimensionnez la section des conducteurs AC en tenant compte de l'augmentation de tension à la fois sur la branche et pour tous les conducteurs en amont qui sont reliés au point de connexion. Reportez-vous à notre dossier technique sur les augmentations de tension à l'adresse [enphase.com/fr/support-client](http://enphase.com/fr/support-client).

## 4 Câblage du boîtier de raccordement

- A) Dimensionnez les conducteurs (phase, neutre et terre) en fonction du disjoncteur ou du fusible en amont. Utilisez un câble de 2,5 mm<sup>2</sup> à 4 mm<sup>2</sup> avec une protection de circuit de dérivation maximale de 20 A.

⚠️ **DANGER !** Risque d'électrocution. Vérifiez que le disjoncteur dédié protégeant la dérivation où la batterie AC sera connectée est ouvert avant de procéder au câblage.


⚠️ **AVERTISSEMENT !** Risque d'endommagement de l'équipement. Ne connectez jamais un boîtier de raccordement de batterie AC Enphase à deux phases. Connectez-le toujours à une Phase et à un Neutre.

- B) À l'aide des conducteurs et des conduits appropriés, reliez le sectionneur AC (le cas échéant) et le boîtier de raccordement de la première batterie AC adjacente. Utilisez les ouvertures au niveau des alvéoles défonçables pour connecter les conduits ou faire passer les câbles.

**Remarque :** ne modifiez pas et ne recâblez pas les connexions précablées ou les mises à la terre présentes dans le boîtier de raccordement.

- C) Connectez chaque conducteur du boîtier de raccordement à son conducteur correspondant (Phase, Neutre et Terre). Chaque bornier à ressort accepte deux conducteurs de 2,5 mm<sup>2</sup> à 4 mm<sup>2</sup> (dénudés sur 11 mm). Utilisez un tournevis pour appuyer sur le bornier.

## Détails du boîtier de raccordement

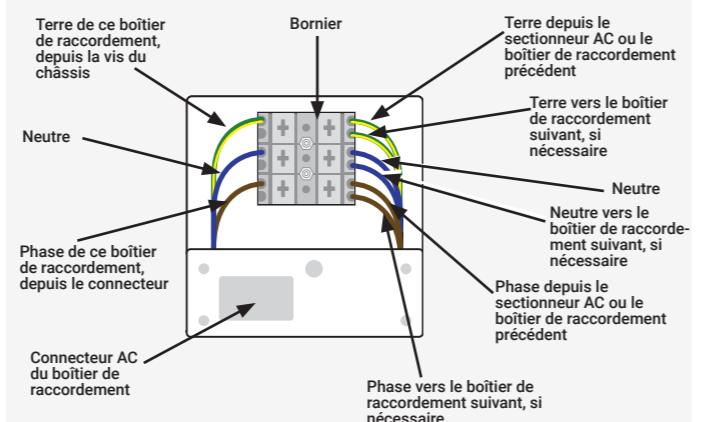

- D) Une fois tous les câbles connectés et fixés dans le boîtier de raccordement, vérifiez qu'aucun conducteur n'est exposé.

- E) Si vous connectez d'autres batteries AC, assurez-vous d'utiliser un autre conduit et un autre jeu de conducteurs pour connecter les boîtiers de raccordement entre eux.

F) Rangez les câbles et les connecteurs à l'intérieur du boîtier de raccordement, puis replacez le couvercle. Serrez la vis du couvercle à l'aide d'un tournevis cruciforme.

⚠️ **DANGER !** Risque d'électrocution. Le système n'est pas encore prêt à être alimenté ! Ne fermez pas encore le disjoncteur.


## 5 Fixation de la batterie AC au mur

⚠️ **AVERTISSEMENT !** Risque de blessure et d'endommagement de l'équipement. Évitez de faire tomber la batterie AC. Cela pourrait constituer un danger, provoquer des blessures graves et/ou endommager l'équipement.

⚠️ **AVERTISSEMENT :** avant le montage de la batterie AC Enphase, assurez-vous que le couvercle du boîtier de raccordement est verrouillé !

⚠️ **AVERTISSEMENT :** faites attention lorsque vous soulevez la batterie AC. La batterie AC est lourde et deux personnes peuvent être nécessaires pour la soulever.

- A) Avec vos deux mains, sortez la batterie AC de son emballage et posez-la sur une surface plane, le côté droit vers le haut. Assurez-vous que le connecteur AC n'est pas pincé en dessous de la batterie.

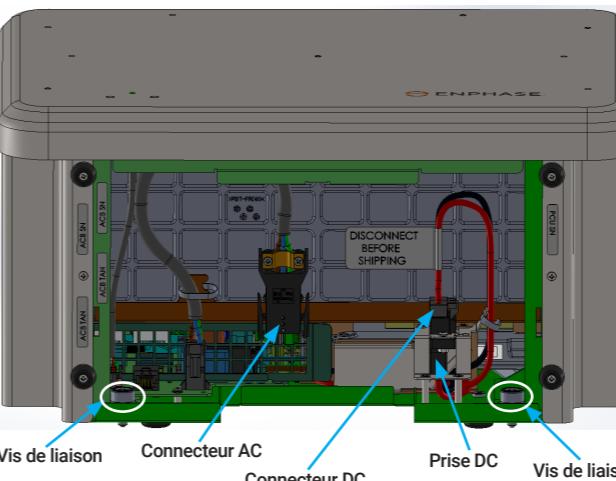

- B) Commencez par installer la batterie AC la plus proche de l'alimentation principale. À l'aide des deux renflements présents sur les côtés, soulevez la batterie AC et transportez-la jusqu'au support de fixation murale installé.

- C) Lorsque vous installez la batterie AC sur la platine de fixation murale, assurez-vous que les quatre languettes de la batterie AC sont insérées dans les ouvertures correspondantes sur la platine de fixation murale. Une fois les languettes insérées, commencez à abaisser lentement la batterie AC pour vous assurer que les languettes sont accrochées à la platine de fixation murale.

⚠️ **AVERTISSEMENT !** Risque de blessure et d'endommagement de l'équipement. Ne relâchez pas la batterie AC tant que vous n'êtes pas certain que les quatre languettes sont accrochées à la platine de fixation murale.

⚠️ **AVERTISSEMENT !** Risque d'endommagement de l'équipement. Lorsque vous installez la batterie AC sur le support de fixation murale, assurez-vous que le boîtier de raccordement ne pince pas le connecteur DC, le connecteur AC ou son câble.

- D) À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, serrez les vis de liaison au niveau de la platine de fixation murale. Vous pouvez accéder aux vis de liaison via le compartiment d'accès inférieur. Les vis de liaison fournissent une liaison à la terre entre la batterie AC et la platine de fixation murale.

- E) Branchez le connecteur DC à la prise DC. Vous devez entendre un déclic lorsque le connecteur s'enclenche.

**REMARQUE :** cette action connecte la batterie interne aux composants électroniques internes ; vous devez **impérativement** le débrancher si vous déplacez la batterie AC.

**REMARQUE :** assurez-vous que le boîtier de raccordement de la platine de fixation murale se trouve entièrement à l'intérieur du compartiment d'accès de la batterie AC. La batterie AC **ne doit pas** s'appuyer sur le boîtier de dérivation ni dépendre de celui-ci pour sa fixation.

- F) Branchez le connecteur de la batterie AC au connecteur AC du boîtier de raccordement. Vous devez entendre un déclic lorsque le connecteur s'enclenche.

- G) Fixez la plaque d'accès inférieure et serrez les deux loquets à compression (demi-tour) à l'aide d'une clé Allen de 4 mm.

## 6 Mise sous tension du système

⚠️ **AVERTISSEMENT :** avant de mettre le système sous tension, assurez-vous que TOUTES les batteries du système sont correctement installées et que tous les conducteurs sont raccordés.

- A) Vérifiez que la plaque d'accès située sur la partie inférieure de la batterie AC est fermée et verrouillée.
- B) Mettez sous tension le circuit d'alimentation de la ou des batteries.
- C) Le voyant de la batterie AC doit maintenant être rouge et fixe pendant la durée du processus de démarrage. Si le voyant n'est pas rouge et fixe, consultez la section suivante consacrée au dépannage.

## CONFIGURATION et ACTIVATION

Utilisez Enphase Installer Toolkit pour mettre en service la ou les batteries AC. Une fois que l'Envoy-S a détecté la ou les batteries AC, les voyants LED des batteries AC fonctionnent comme décrit dans la section suivante. Vous pouvez accéder aux rubriques d'aide Installer Toolkit lorsque l'Installer Toolkit est connecté à l'Envoy.

## FONCTIONNEMENT

### a Présentation des voyants LED

Le voyant LED s'allume en rouge lors du démarrage de la batterie AC. Si le voyant LED reste rouge pendant plus de deux minutes, la batterie est en mode de charge d'entretien et restera dans ce mode jusqu'à atteindre un niveau de charge minimum (cela peut prendre jusqu'à 30 minutes). Une fois la batterie AC démarrée, le voyant LED devient bleu ou vert (en fonction du niveau de charge). Si le voyant LED est toujours rouge après une heure ou commence à clignoter, contactez l'assistance clientèle Enphase à l'adresse [enphase.com/global/support/contact](http://enphase.com/global/support/contact).

État	Description
Rouge fixe	Démarrage
Séries de deux clignotements en rouge	Erreur. Consultez la section « Dépannage ».
Orange fixe	Ne fonctionne pas en raison d'une température élevée. Consultez la section « Dépannage ».
Bleu ou vert fixe	Inactif - la couleur passe du bleu au vert lorsque le niveau de charge augmente. Vous pouvez consulter le niveau de charge sur Enlighten.
Bleu clignotant lentement	Décharge
Vert clignotant lentement	Chargement
Vert clignotant pendant une seconde	Recherche d'unités non mises en service
Éteint	Ne fonctionne pas. Consultez la section « Dépannage ».

### b Dépannage

Si la batterie AC ne fonctionne pas correctement, suivez les étapes ci-dessous. Si le problème persiste, contactez l'assistance clientèle Enphase à l'adresse [enphase.com/global/support/contact](http://enphase.com/global/support/contact).

- A) Si la batterie AC ne fonctionne pas, vérifiez la température de la pièce et augmentez le refroidissement et/ou la ventilation le cas échéant. Vérifiez la présence d'un espace d'au moins 300 mm au niveau de la partie avant et des parties latérales du groupe de batteries AC.
- B) Si le voyant LED de la batterie AC est éteint, mettez le disjoncteur du circuit de dérivation hors tension, attendez au moins une minute, puis remettez-le sous tension.
- REMARQUE :** lors d'une réduction de tension ou d'une panne d'électricité, la batterie AC s'éteint automatiquement. Ce comportement est normal. Lorsque l'alimentation est rétablie, la batterie redémarre automatiquement.
- C) Si aucune information au sujet de la batterie AC n'est présente dans Enlighten, vérifiez le bon fonctionnement de l'Envoy-S et de la connexion Internet.
- D) Consultez le **Manuel d'installation et d'utilisation de la batterie AC Enphase** à l'adresse [enphase.com/fr/support-client](http://enphase.com/fr/support-client) pour en savoir plus sur le dépannage des problèmes liés au fonctionnement de la batterie AC.